

## Lina 100.. h



✓ Tür hochschiebbar,  
zur Reinigung kippbar

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 10045 - für 22er Kachelmaß, H 45 cm  
10051 - für 25er Kachelmaß, H 51 cm  
10057 - für 28er Kachelmaß, H 57 cm
- Optional: selbstschließende Tür, A1
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Optionale Gestaltungsvarianten:



Optionale Komfortausstattung:



### Technische Daten

Nennwärmeleistung	kW	10
Wärmeleistungsbereich (nach Holzaufgabenmenge)	kW	3,2 – 10,9
Wirkungsgrad	%	> 78
Dämmung Rückwand/Seitenwand	mm	80 / 80
Ø Zuluftleitung für Außenluftanschluss	mm	150
Gewicht (je nach Ausstattung)	kg	310 – 350
Wärmeabgabe über die Sichtscheibe	%	35
Konvektive Leistung	%	65

### Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen: A1 / Betrieb offen: A)

Werttripel bei NWL	Abgasmassenstrom	g/s	A1	10,1
		g/s	A	24,5
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	A1	320
		°C	A	240
	erf. Förderdruck am Stutzen	mbar	A1	0,12
		mbar	A	0,10

### Aufsatzspeicher (4 Speicherringe)

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---

### Warmluft-Aufsatzregister

Nennwärmeleistung	kW	11
Wirkungsgrad	%	81,7

### Nachheizkasten

Nennwärmeleistung	kW	12
Wirkungsgrad	%	83,5

### Heizwasser-Aufsatzregister

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---

### Prüfung nach DIN EN 13229

und den Vorgaben der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG

Prüfungsbericht Nr.: RRF - 29 06 1074



1. BImSchV. Stufe 1

1. BImSchV. Stufe 2





Weitere Informationen:

# Lina 100.. h

Frontansicht M 1:20

Seitenansicht M 1:20

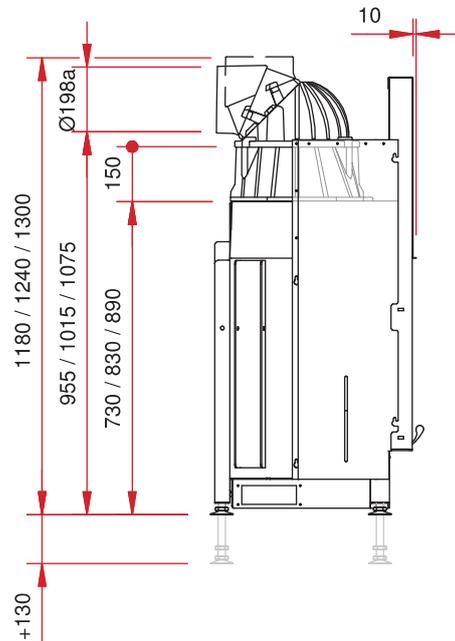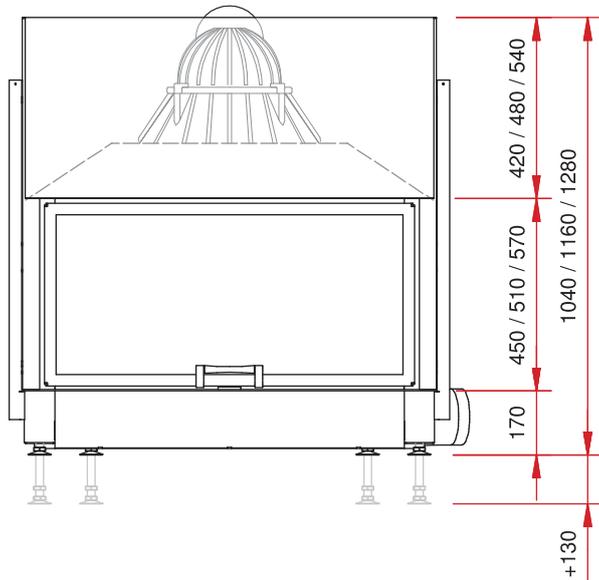

Draufsicht M 1:10

