

Lina 4580 h



✓ Tür hochschiebbar,
zur Reinigung kippbar

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 4580 - Hochformat, H 80 cm
- Optional: selbstschließende Tür, A1
- Tür 2/3 hochschiebbar
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Vermiculite, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Optionale Gestaltungsvarianten:



Optionale Komfortausstattung:



Technische Daten

Nennwärmeleistung	kW	7
Wärmeleistungsbereich (nach Holzaufgabenmenge)	kW	3,4 – 7,8
Wirkungsgrad	%	> 78
Dämmung Rückwand/Seitenwand	mm	80 / 80
Ø Zuluftleitung für Außenluftanschluss	mm	125
Gewicht (je nach Ausstattung)	kg	230
Wärmeabgabe über die Sichtscheibe	%	25
Konvektive Leistung	%	75

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen: A1 / Betrieb offen: A)

Werttripel bei NWL	Abgasmassenstrom	g/s	A1	7,5
		g/s	A	18,3
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	A1	330
		°C	A	250
	erf. Förderdruck am Stutzen	mbar	A1	0,12
		mbar	A	0,10

Aufsatzspeicher (4 Speicherringe)

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---

Warmluft-Aufsatzregister

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---

Nachheizkasten

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---

Heizwasser-Aufsatzregister

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---

Prüfung nach DIN EN 13229

und den Vorgaben der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG

Prüfungsbericht Nr.: RRF - 29 06 1106



1. BImSchV. Stufe 1



1. BImSchV. Stufe 2




Weitere Informationen:


Lina 4580 h

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre

Frontansicht M 1:20

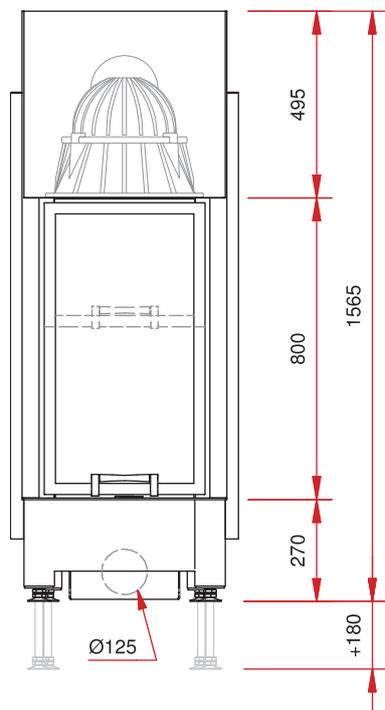

Seitenansicht M 1:20

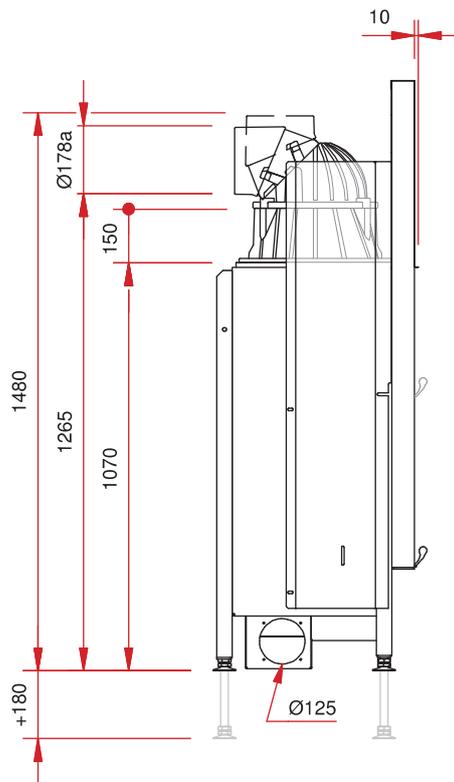

Draufsicht M 1:10

