

Pano 67.. h



- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 6745 - für 22er Kachelmaß, H 45 cm
6751 - für 25er Kachelmaß, H 51 cm
6757 - für 28er Kachelmaß, H 57 cm
- Optional: selbstschließende Tür, A1
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Optionale Gestaltungsvarianten:



Optionale Komfortausstattung:



Technische Daten

| | | |
|---|----|-----------|
| Nennwärmeleistung | kW | 9 |
| Wärmeleistungsbereich (nach Holzaufgabenmenge) | kW | 3,3 – 8,7 |
| Wirkungsgrad | % | > 78 |
| Dämmung Rückwand/Seitenwand | mm | 80 / 80 |
| Ø Zuluftleitung für Außenluftanschluss | mm | 125 |
| Gewicht (je nach Ausstattung) | kg | 235 – 255 |
| Wärmeabgabe über die Sichtscheibe | % | 35 |
| Konvektive Leistung | % | 65 |

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen: A1 / Betrieb offen: A)

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------|------|----|------|
| Werttripel bei NWL | Abgasmassenstrom | g/s | A1 | 7,6 |
| | | g/s | A | 20,6 |
| | Abgastemperatur am Stutzen | °C | A1 | 340 |
| | | °C | A | 240 |
| | erf. Förderdruck am Stutzen | mbar | A1 | 0,12 |
| | | mbar | A | 0,10 |

Aufsatzspeicher (4 Speicherringe)

| | | |
|-------------------|----|------|
| Nennwärmeleistung | kW | 10 |
| Wirkungsgrad | % | 84,6 |

Warmluft-Aufsatzregister

| | | |
|-------------------|----|------|
| Nennwärmeleistung | kW | 11 |
| Wirkungsgrad | % | 83,1 |

Nachheizkasten

| | | |
|-------------------|----|------|
| Nennwärmeleistung | kW | 12 |
| Wirkungsgrad | % | 84,9 |

Heizwasser-Aufsatzregister

| | | |
|-------------------|----|------|
| Nennwärmeleistung | kW | 14 |
| Wirkungsgrad | % | 79,9 |

Prüfung nach DIN EN 13229

und den Vorgaben der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG

Prüfungsbericht Nr.: RRF - 29 06 1075



1. BImSchV. Stufe 1


1. BImSchV. Stufe 2




Weitere Informationen:

Pano 67.. h

Frontansicht M 1:20

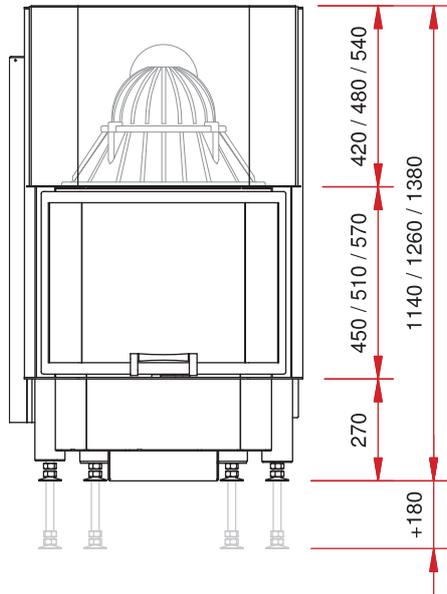

Seitenansicht M 1:20

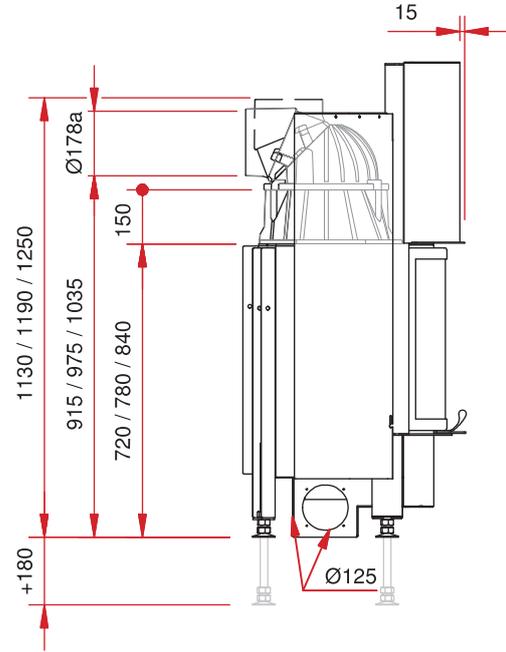

Draufsicht M 1:10

