




- 1) gemessen am Stutzen vom Heizeinsatz
- 2) gemessen hinter der Nachschaltheizfläche
- a) bei Nennwärmeleistung
- b) 0,8-fach

		SH	BKB
NWL:	KW	7 / 12	
Gewicht:	kg	215 / 251	
Abgasmassenstrom:	g/c	9,5 / 14,8	
Abgastemperatur ¹⁾ :	° C	500 / 500	
Abgastemperatur ²⁾ :		209 / 237	
Erforderlicher Förderdruck ^{a)} :	mBar	0,12	
Erforderlicher Förderdruck ^{b)} :		0,10	
DIN-Reg.-Nr.:	Profi K 7/12	P99 OL 91H	
erfüllte Anforderungen:		DIN plus/15 a	

Innenauskleidung

Achtung:



Bei Profi 7 KW
entfallen folgende Steine:
32C, 33D, 36Q, 36R

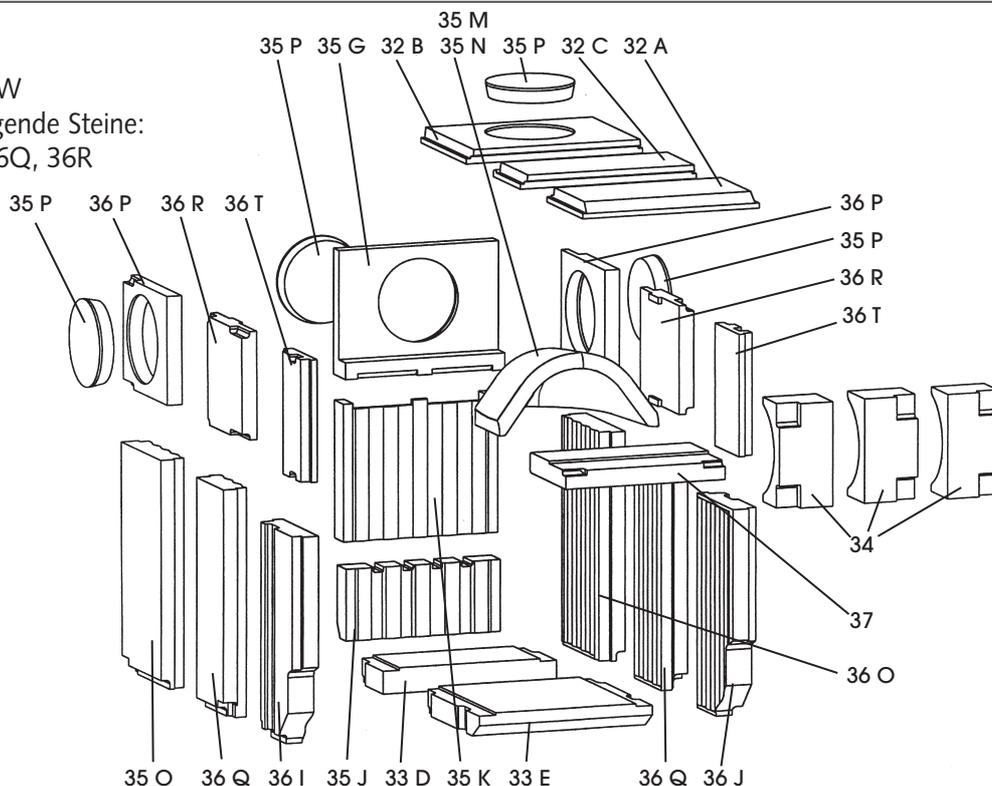

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Technische Änderungen vorbehalten.

Profi / Profi Kristall

- für Holzbrand
- besonders schadstoffarm
- mit fester, schwarzlackierter Frontplatte
 - 4 Anschlussmöglichkeiten
 - vielfältiges und sinnvolles Zubehör (siehe Preisliste)
- Zubehör für die externe Verbrennungsluftzufuhr erhältlich
- OLC – Elektronischer Abbrandcontroller, auf Wunsch
- Glasfläche B = 200 mm / H = 270 mm

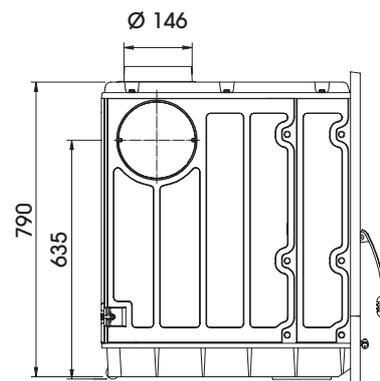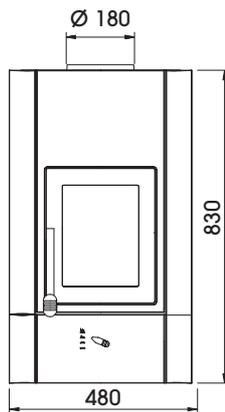


Ansicht

M 1:20

Seitenansicht

Draufsicht M 1:10

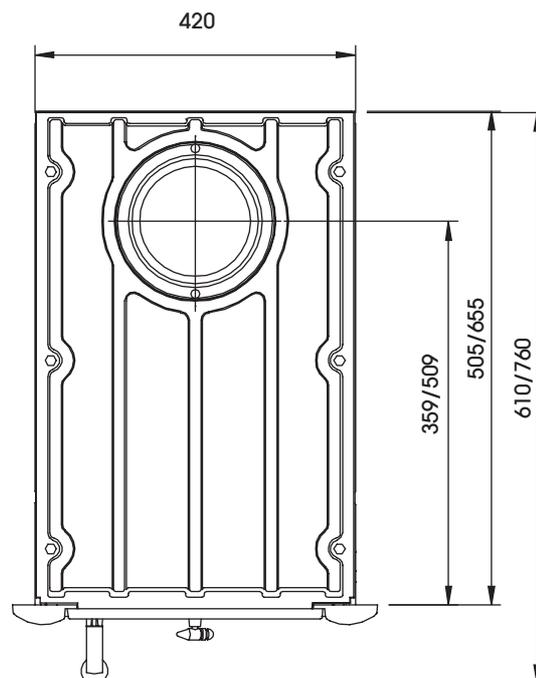

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Technische Änderungen vorbehalten.