



- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 6057 - für 28er Kachelmaß, H 57 cm
- Glasradius 300 mm mit 180° Feuersicht
- Optional: Selbstschließende Tür, A1
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Optionale Gestaltungsvarianten:



Optionale Komfortausstattung:



Ronda 6057 h - 180°

Technische Daten

Nennwärmeleistung	kW	9
Wärmeleistungsbereich (nach Holzaufgabenmenge)	kW	2,9 – 9,2
Wirkungsgrad	%	> 78
Dämmung Rückwand/Seitenwand	mm	80 / 80
Ø Zuluftleitung für Außenluftanschluss	mm	125
Gewicht (je nach Ausstattung)	kg	265
Wärmeabgabe über die Sichtscheibe	%	50
Konvektive Leistung	%	50

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen: A1 / Betrieb offen: A)

Werttripel bei NWL	Abgasmassenstrom	g/s	A1	8,2
		g/s	A	20,9
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	A1	330
		°C	A	270
	erf. Förderdruck am Stutzen	mbar	A1	0,12
		mbar	A	0,10

Aufsatzspeicher (4 Speicherringe)

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---

Warmluft-Aufsatzregister

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---

Nachheizkasten

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---

Heizwasser-Aufsatzregister

Nennwärmeleistung	kW	---
Wirkungsgrad	%	---

Prüfung nach DIN EN 13229

und den Vorgaben der Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG

Prüfungsbericht Nr.: RRF - 29 06 1133



1. BImSchV. Stufe 1



1. BImSchV. Stufe 2




Weitere Informationen:

Ronda


6057 h - 180°

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre

Frontansicht M 1:20

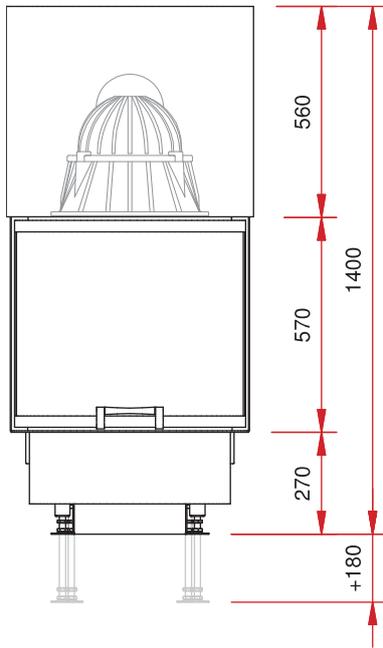

Seitenansicht M 1:20

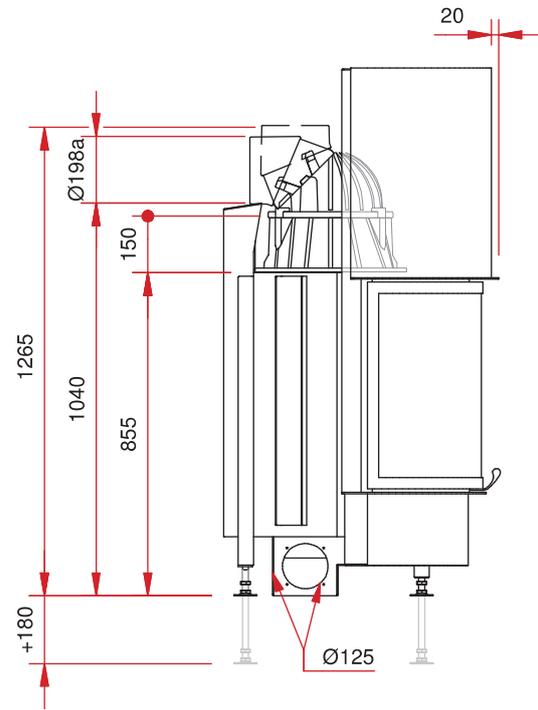

Draufsicht M 1:10

