



SH		
NWL:	KW	7 / 12
Gewicht:	kg	255 / 300
Abgasmassenstrom:	g/s	6,6 / 11,3
Abgastemperatur <sup>1)</sup> :	°C	700 / 720
Abgastemperatur <sup>2)</sup> :		240 / 270
Erforderl. Förderdruck:	mBar	0,12 / 0,12
Prüf.-Nr.:		7 kW RRF - 29 07 1109 12 kW RRF - 29 07 1054


<sup>1)</sup> gemessen am Stutzen vom Heizeinsatz

<sup>2)</sup> gemessen hinter der Nachschalheizfläche

### Innenauskleidung

#### Achtung:

Bei Profi R 7  
entfallen folgende Steine:  
32C, 33D, 36Q, 36R

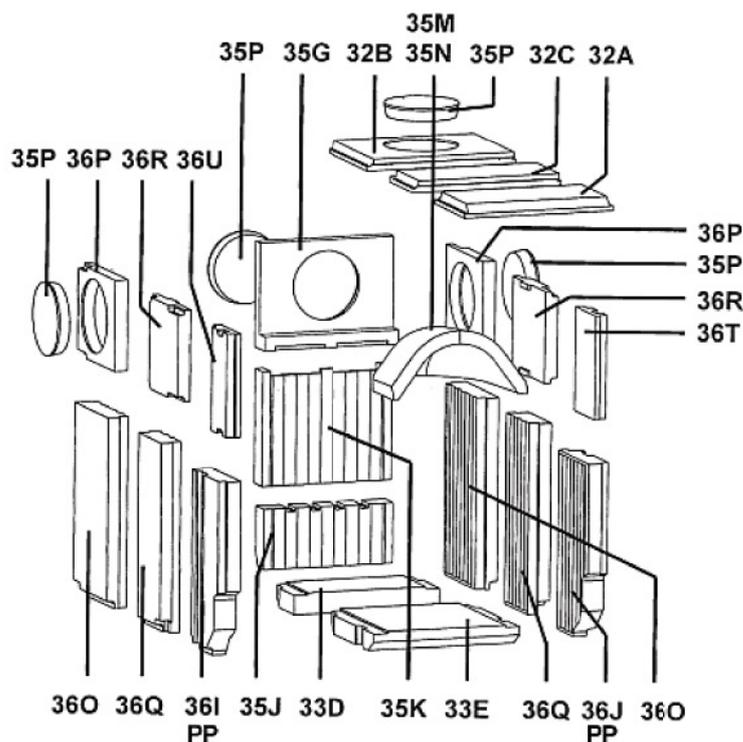

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.  
 Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.  
 Technische Änderungen vorbehalten.